

Общие инструкции и рекомендации при монтаже сдвоенных колес

Монтаж кольцевой гайки/гайки со сферическим гнездом



**Монтаж кольцевой гайки/гайки со сферическим гнездом
на колесе с переменным вылетом диска**




**Монтаж кольцевой гайки/гайки со сферическим гнездом
на колесе с переменным вылетом диска и на
чугунном диске**



Навес замков

правильно

неправильно

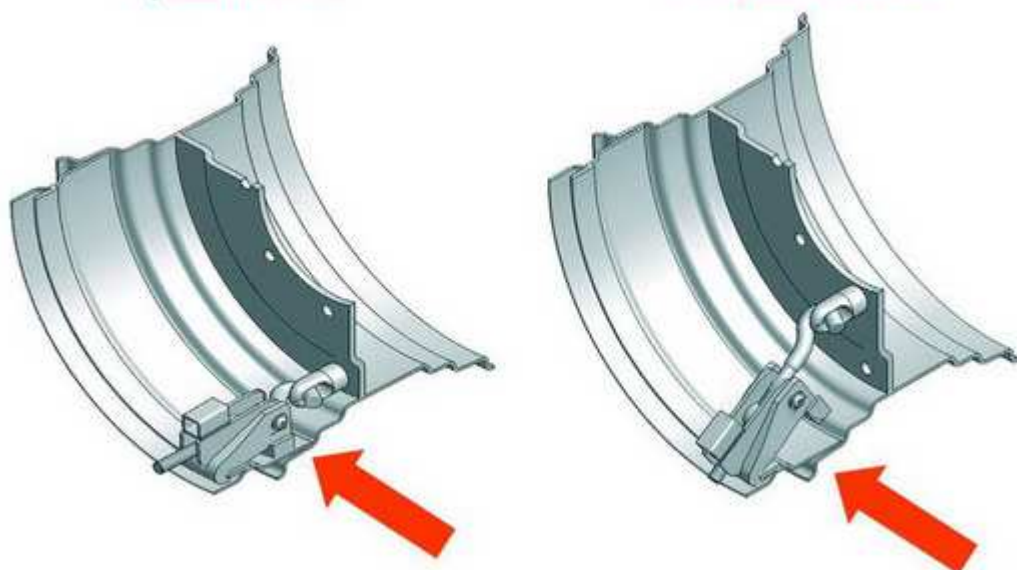

Смонтированные замки



Монтаж дополнительного колеса




Монтаж дополнительного колеса / замков



Монтаж дополнительного колеса / зажим замков



Ширина проставочного кольца

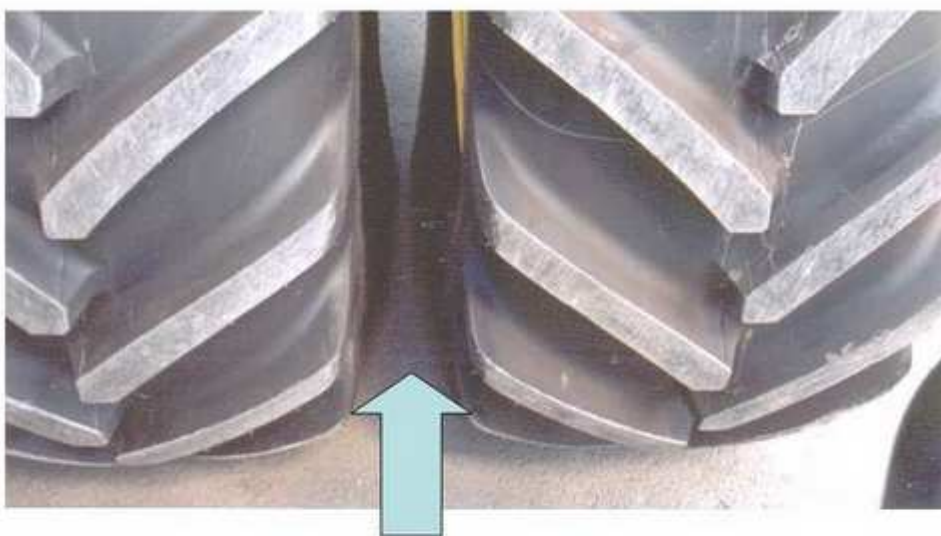


При выборе сдвоенных колес обратите внимание на достаточный просвет между сдвоенными колесами.
Поэтому при заказе нужно указывать размеры основного колеса и дополнительного колеса.

Сдвоенные шины



Действие сдвоенных колес на почву

- Неправильное давление воздуха -

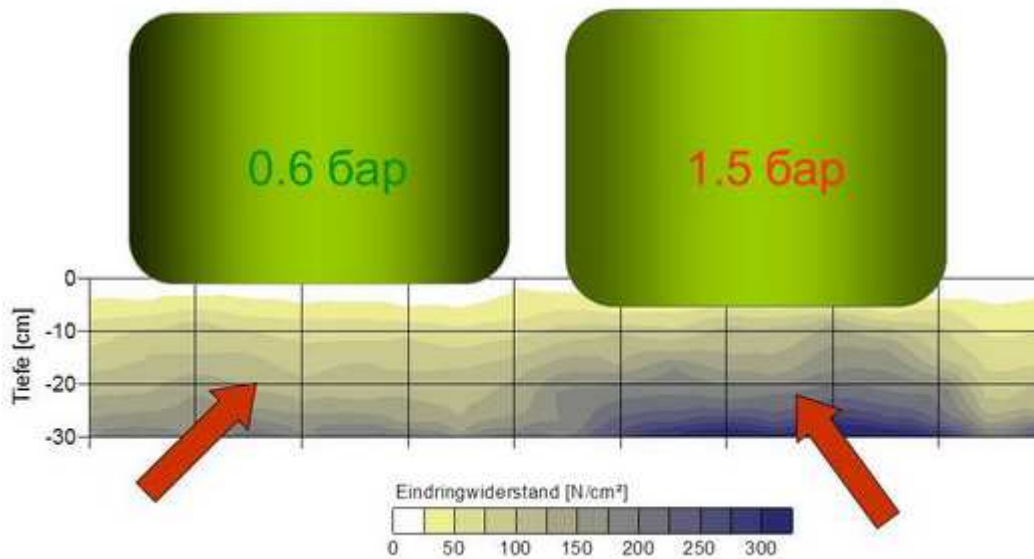

Повышение передачи тягового усилия

